


Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it


Interruttore a pedale Pneumatico FS-MP

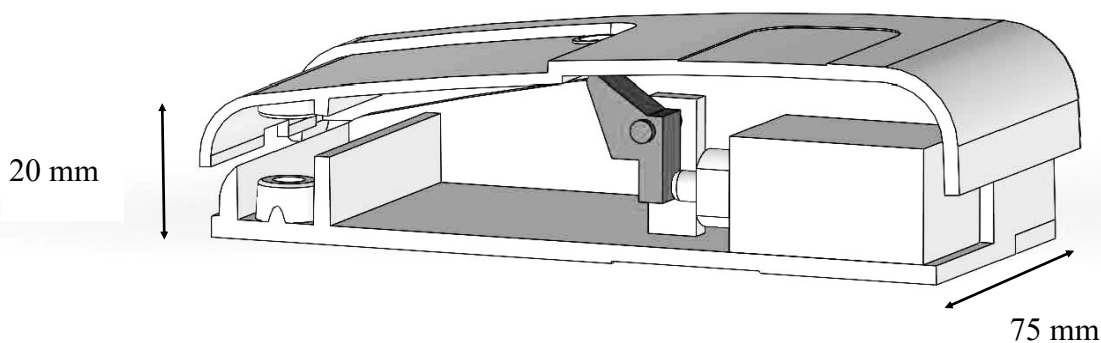

Caratteristiche FS-MP



- Involucro: in termoplastica (Nylon 6 caricato vetro 30%) autoestinguente
- Pedana colorata: ABS
- Corpo valvola : alluminio
- Minivalvola ad attuatore : 3 vie NO o NC - attacchi per tubo 4 o 6 (rapidi) - attacchi filettati M5
- Pressione di esercizio: 0.5 - 10 bar
- Passaggio aria : 2.5
- Temperatura di funzionamento: -10° +60°
- Colore standard Base e Coperchio : grigio o nero
- Colore cover : Grigio - Nero - Arancio - Blu - Verde - Rosso - Giallo

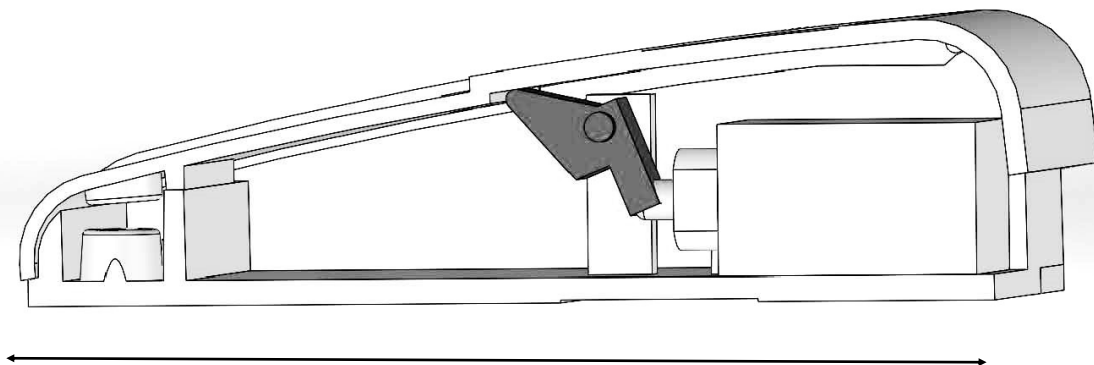


Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it

Interruttore a pedale FS-MP

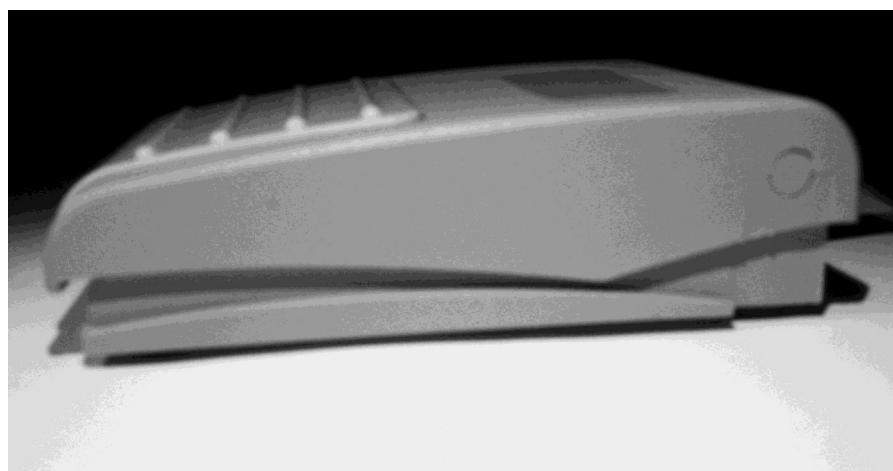


Microvalvola 3 vie

Attacchi : M5 o tubo 4

Leva azionatore

Zavorra : acciaio
zincato

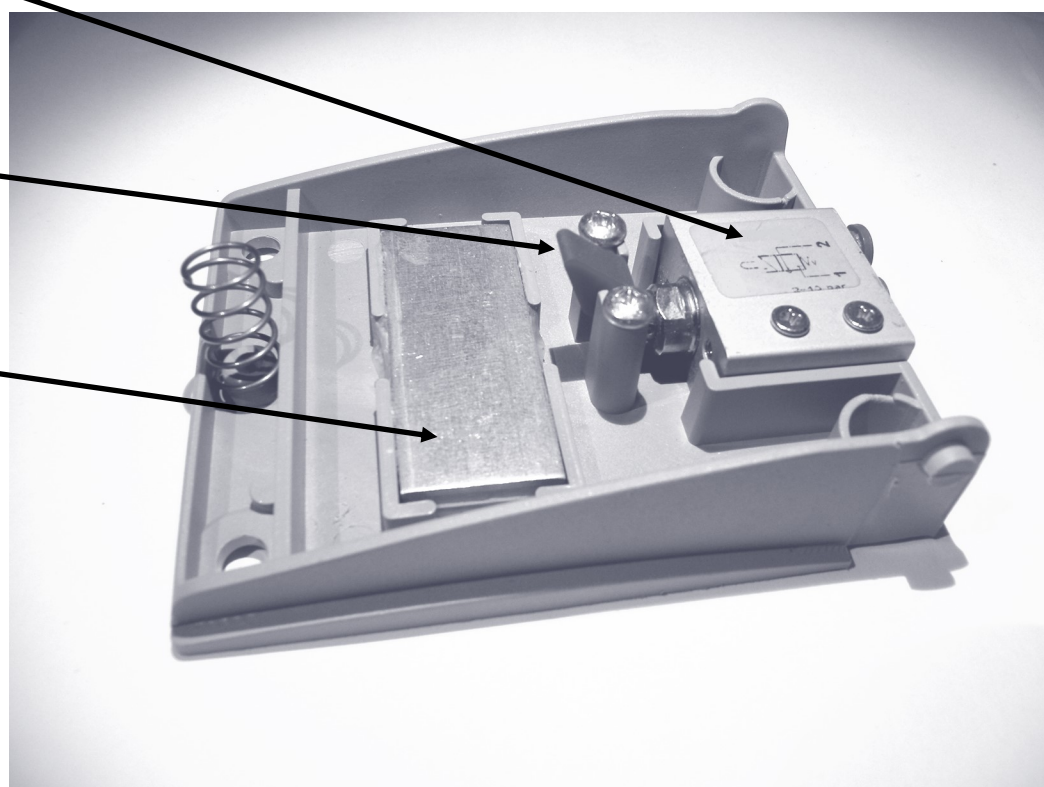

Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it



Interruttore a pedale Pneumatico FS-MP



INTERCAMBIALITA' DELLE COVER



COLORI DELLA PEDALINA : GRIGIO - NERO

Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it

ESECUZIONI:


Senza cavo o cablate
di cavo.

Cablaggio standard:

- 2 mt.
 - 3 mt.
- Con cavo 2x0,75
H03

Cablaggi
personalizzati
Con connettori o
terminali a crimpare

Interruttore a pedale Pneumatico FS-MP

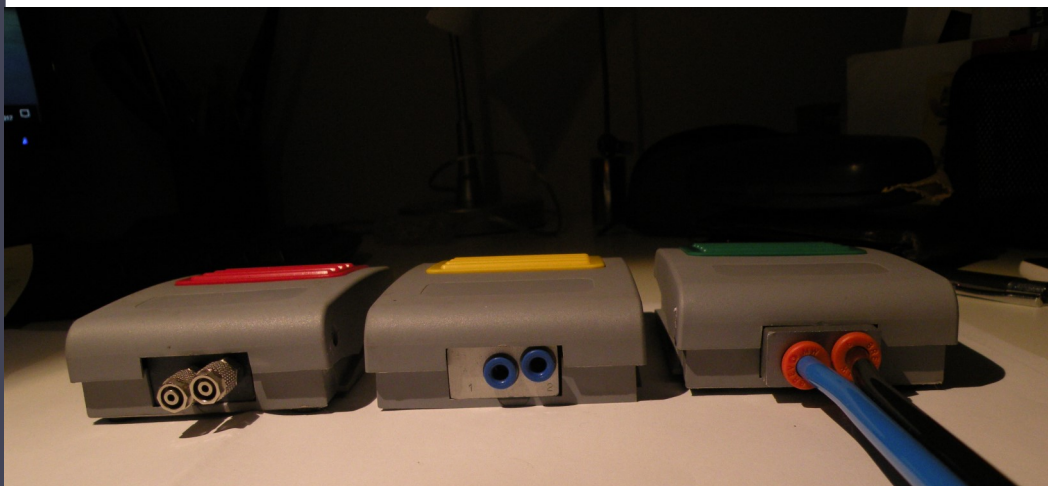

Caratteristiche FS-MP con microvalvola 3 vie

CODICE

- | | | |
|--------------|------------------------|--------------------|
| • FS-MP 3FC | attacchi M5 | normalmente chiusa |
| • FS-MP 3FO | attacchi M5 | normalmente aperta |
| • FS-MP 3RC | attacchi rapidi tubo 4 | normalmente chiusa |
| • FS-MP 3RO | attacchi rapidi tubo 4 | normalmente aperta |
| • FS-MP 3R6C | attacchi rapidi tubo | normalmente chiusa |
| • FS-MP 3R6O | attacchi rapidi tubo | normalmente aperta |